




## OKNA PVC DZIELIMY ZE WZGLĘDU:

- na ilość skrzydeł: na jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe, wieloskrzydłowe,
- na sposób otwierania na okna stałe, okna rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-rozwierne, drzwi tarasowe uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne, podnoszono-przesuwne.

# PRIMO 70 | PRIMO 70 CLASSIC

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OKNA

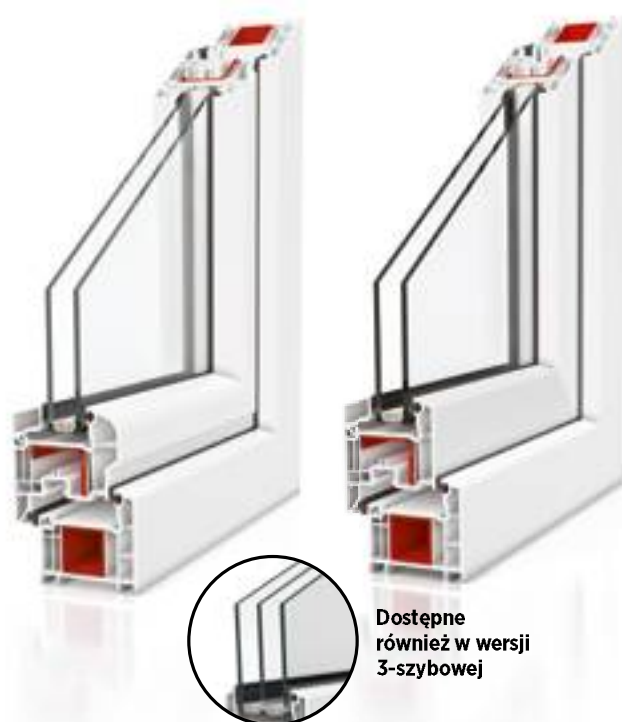

Dostępne również w wersji 3-szybowej

- Profile 5-komorowe klasy A, o głębokości zabudowy 70 [mm]
- Złożenie nielicujące - proste (PRIMO 70 CLASSIC) oraz złożenie półlicowane (PRIMO 70)
- Bezwyływkowy efekt (zgrzew) łączenia profili, układ dwóch uszczelek (zewnątrznej i wewnętrznej)
- W standardzie szyba zespolona jednokomorowa 4/16/4 Ug=1,0 W/m<sup>2</sup>K wg EN 673, listwa przyszybowa 107.214, opcjonalnie szyby dwukomorowe, panel o grubości 24-40 [mm] wypełnionym polistyrenem ekstrudowanym XPS
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych o grubości od 24 [mm] do 40 [mm]
- Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali: rama 1,5 [mm], 113.025 stal zamknięta, skrzydło kolor biały 1,5 [mm] 113.292, okleina 1,75 [mm] 113.294.2
- Uszczelka zgrzewana - czarna, szara, karmel
- Rdzeń profilu - okleina obustronna: karmelowy, brązowy, biały; okleina jednostronna: biało-karmelowy, biało-brązowy, biały,
- Izolacyjność akustyczna RW=33(-1,-5)
- Listwy przyszybowe dostępne są w wariantach: classic (standard), zaokrąglona, dekor
- Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego 1,23 [m] x 1,48 [m] RU: Uw = 1,0 W/ m<sup>2</sup>K przy pakiecie 2 - komorowym Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K z ciepłą ramką,
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Dostępne w wersji: z niskim progiem (PRIMO 70 z niskim progiem), z nakładką aluminiową (PRIMO 70 CLASSIC-ALU), jako drzwi tarasowe: uchylno - przesuwne PSK (PRIMO PSK-70, PRIMO PSK-70 CLASSIC), podnoszono - przesuwne HS (PRIMO HS-70),

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE OKIEN

- zasuwnica z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła,
- wszystkie rolki ruchome i.S.,
- zaczepy ze stopu metali, dodatkowo w skrzydle RU jednym z zaczepów jest zaczep antywyważeniowy,
- w skrzydłach RU najazd dolny w standardzie,
- mikrowentylacja w nożycy,
- zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku w trzech płaszczyznach,
- w skrzydłach RU blokada antyprzeciągowa,
- klamka aluminiowa,
- wypełnienie dolnego wrębu okuciowego ościeżnicy,
- standardowy pakiet szybowy dla systemów PRIMO 70 to 4/16/4, Ug=1,0 W/m<sup>2</sup>K wg EN-673,
- listwa transportowo-montażowa,
- uchwyty opaskowe do przenoszenia okien,
- kotwy montażowe,
- w drzwiach tarasowych podnoszono - przesuwnych PRIMO HS - zasuwnica hakowa,
- w oknach balkonowych: zatrząsk balkonowy - w standardzie od wysokości 1951 [mm] we wrębie (wysokość skrzydła od 1991 [mm]) wraz z uchwytem aluminiowym,
- poszerzenie systemowe 30 [mm] w kolorze białym w oknach balkonowych z niskim progiem,
- poszerzenie systemowe 30 [mm] w kolorze konstrukcji w oknach uchylno - przesuwnych i odstawno-przesuwnych PSK.